


1 RoHS

2 本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范






3 包装图

F
E
D
C
B
A

F
E
D
C
B
A

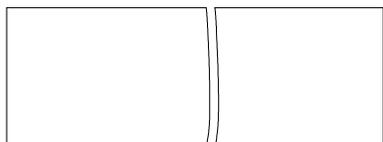

98PCS/条

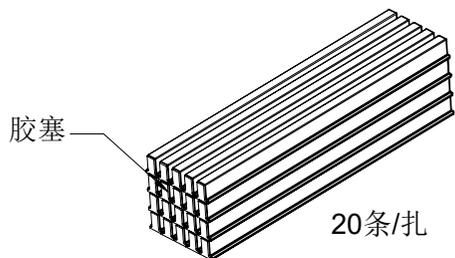

- 一.
- 1.将成品的一端对准管口，放入胶管中；待装够成品数量98PCS后用胶塞将管的两端封好。
 - 2.将装好成品的胶管，每20条为一扎,用PE膜封好每扎胶管两端,用PE带装好，并放入干燥剂1PCS，贴上出货标签。
 - 3.每扎20条，每箱12扎。98*20*12=23520PCS/箱（如图）

- 二.
- 1.将装好成品放入纸箱中
 - 2.将剩余空间用缓冲材料填满。
 - 3.确认数量并封好外箱。
 - 4.外箱侧贴标签，字体为宋体，如图所示。

三.
包装材料：
胶管：635*13.8*4.2MM
外箱：660*208*150MM
PE袋：730MM*90MM*0.12MM

- 备注（REMARK）
- 1.外箱需贴标签，注明数量与实际所装数量一致。
 - 2.箱子不得有破损，用胶带封好，切不可重压。
 - 3.若有未装满之零数必须以缓冲材料塞满。

| PIN | 每支管数量 PCS/管 | 每把装的数量 支/把 | 每把管数量 PCS/把 | 每箱装的数量 把/箱 | 每箱产品数量 PCS/箱 |
|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 05 | 98 | 20 | 1960 | 12 | 23520 |

| 日期 | 版次 | 变更编号 | 变更内容说明 | 变更人 | 核准 |
|----|----|------|--------|-----|----|
| | | | | | |

| |
|------------|
| 一般公差 |
| .X ±0.35 |
| .XX ±0.25 |
| .XXX ±0.15 |
| X° ±0.2° |
| 视角 |
| |

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

| | | | |
|----|----|------|------------|
| 核准 | 审查 | 制作 | 日期 |
| | | Mali | 2019/12/20 |


| | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|----|-------|
| 料号：1271FV-XX-LPV01-01 | | | | |
| 名称： 1.27mm Female connectors | | | | |
| 单位 | 比例 | 页次 | 版本 | 供应商编号 |
| mm | 1:1 | 1/1 | A | A-213 |

1 2 3 4 5 6 7 8


1 RoHS

2 本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

3 包装图




DESICCANT




PE BAG

No:1




INNER BOX

No:2

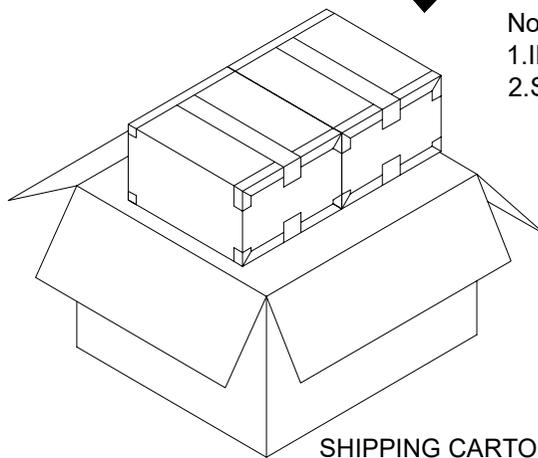

SHIPPING CARTON

No:3

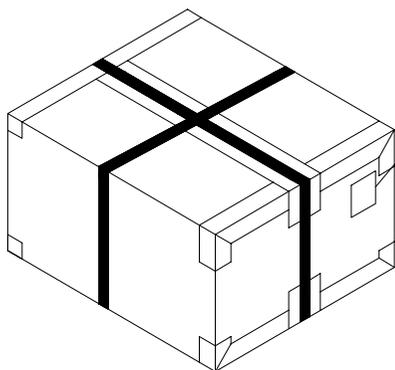

LABEL

No:4



Notes:

- 1. INNER BOX SIZE: 215X175X150mm
- 2. SHIPPING CARTON SIZE: 370X230X175mm

| Poles | Pcs /Bag | Bag/Inner Box | Inner Box /Shipping Carton | Quantity (PCS) |
|-------|----------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1*10 | 1000 | 10 | 2 | 20K |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|--------|-----|--------|------------|---|--------------------------|----------|------------|-----|--|
| | | | | | | 一般公差 |  东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD | 料号: 1271WV-10H-9TV01 | | | | |
| | | | | | | .X ±0.30 | | 名称: 1.27mm WAFER Package | | | | |
| | | | | | | .XX ±0.20 | | 核 准 | 审 查 | 制 作 | 日 期 | |
| 2020/08/08 | B | | 更新图框 | Xue | Robing | .XXX ±0.10 | | | | | | |
| | | | | | | X ±0.2 | | | | | | |
| 日期 | 版次 | 变更编号 | 变更内容说明 | 变更人 | 核 准 | 视 角 | | | sylvania | 2016/01/20 | | |
| | | | | | | | | | | | | |







| | | | | |
|----|-----|-----|----|-------|
| 单位 | 比例 | 页次 | 版本 | 供应商编号 |
| mm | 1:1 | 1/1 | B | A-106 |

1 2 3 4 5 6 7 8

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

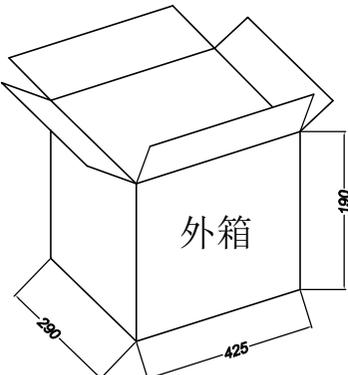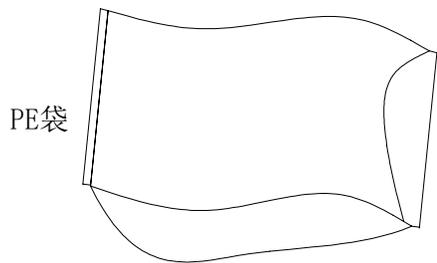

- 一.
1. 将成品PE袋中,待装够成品数量后(具体数量见下表),放入1PCS干燥剂,然后用封口机封口,贴上出货标签.
 2. 将15袋成品放入小纸箱内,放入完毕,用封口胶封上.
 3. 每个外箱放2小箱,放入完毕,用封口胶封上,贴标签.

- 二.
1. 将装好成品放入纸箱中
 2. 将剩余空间用缓冲材料填满.
 3. 确认数量并封好外箱.
 4. 外箱侧贴标签,字体为宋体,如图所示.

三.
包装材料:
小箱: 270*200*165MM
中箱: 425*290*190MM
PE袋: 220*180*0.09MM

- 备注 (REMARE)
1. 外箱需贴标签,注明数量与实际所装数量一致.
 2. 箱子不得有破损,用胶带封好,切不可重压.
 3. 若有未装满之零数必须以缓冲材料塞满.

| Poles | Bag PCS | Inner Carton/Bag | Inner Carton/Outer Carton | CARTON/PCS |
|-------|---------|------------------|---------------------------|------------|
| 08 | 1000 | 15 | 2 | 30K |
| 30 | 200 | 15 | 2 | 6K |

| | |
|------|-------|
| 一般公差 | |
| .X | ±0.35 |
| .XX | ±0.25 |
| .XXX | ±0.15 |
| X° | ±0.2° |
| 视角 | |
| | |

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|----|-----|
| 料号: 1271FV-XXK-9TXXXX-02 | | | | |
| 名称: 1.27mm Straight Female Header | | | | |
| 单位 | 比例 | 页次 | 版本 | 编号 |
| MM | 1:1 | 1/1 | A | 013 |

| | | | | | |
|----|----|------|--------|-----|----|
| 日期 | 版次 | 变更编号 | 变更内容说明 | 变更人 | 核准 |
|----|----|------|--------|-----|----|

| | | | |
|----|----|------|------------|
| 核准 | 审查 | 制作 | 日期 |
| | | Mali | 2019/10/10 |