RoHS | 本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范 | 包装图 | RD-1

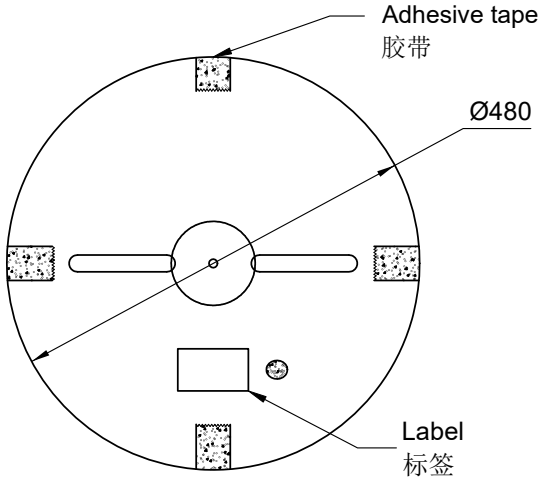

Note注解:

1.Quantity数量:
10K PCS/REEL 一卷10K/PCS
10 REEL/BOX 一箱10卷
100K PCS/BOX 一箱100K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown
端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material：K=K, Carton thickness：6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

6.Up and down "工" type sealing form
上下“工”字型封箱形式

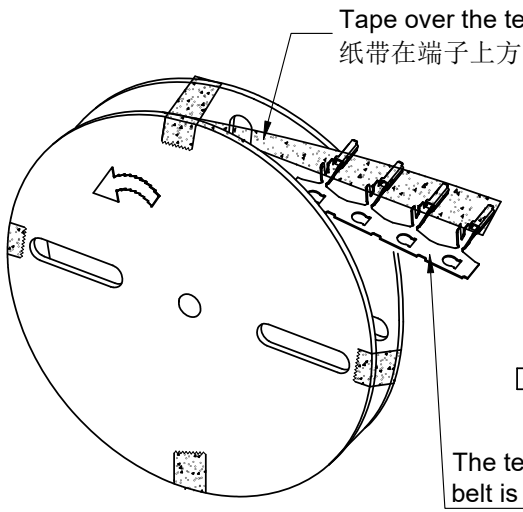

卷装方式
Package way

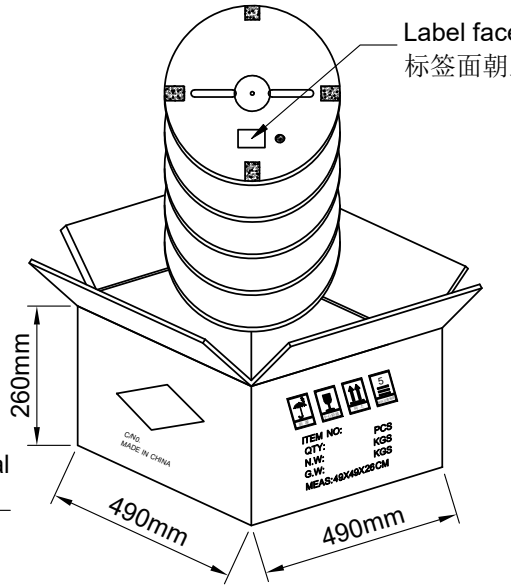

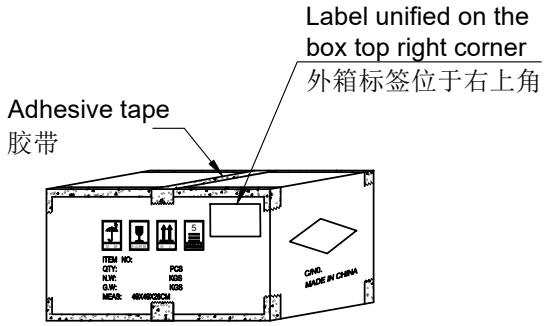

Applicable Product No. 适用产品料号	2023TL-PSN1
	2023T-PSN1

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
2021/05/13	A	/	首次发行	/	杨金江

一般公差: .X ±0.35; .XX ±0.25; .XXX ±0.15; X° ±2°; 视 角

核 准	审 查	制 作	日 期
杨金江	蒋小弟	滕 敏	2020/05/13

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

料 号：PK-2023TX-PXXX
名 称：2.00mm Terminal Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	A-000

RoHS | 本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范 | 包装图 | RD-1

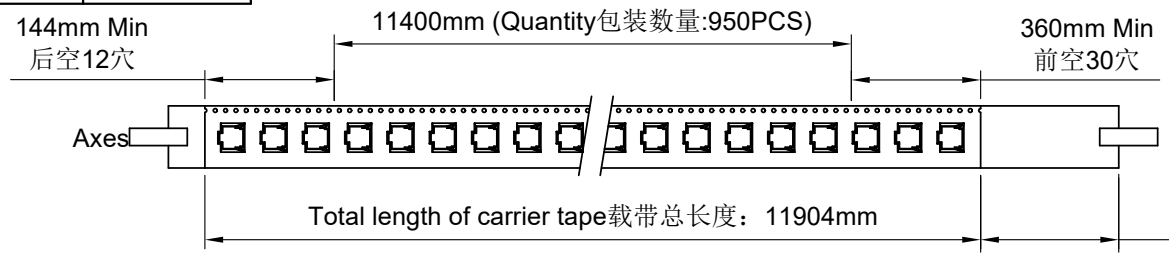

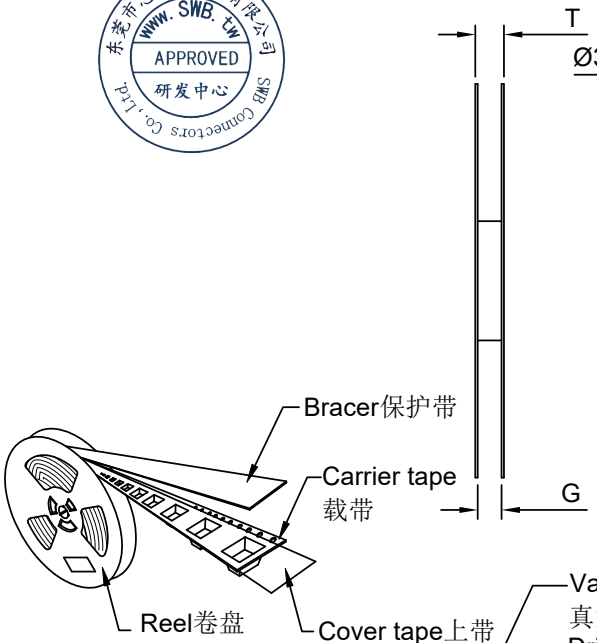

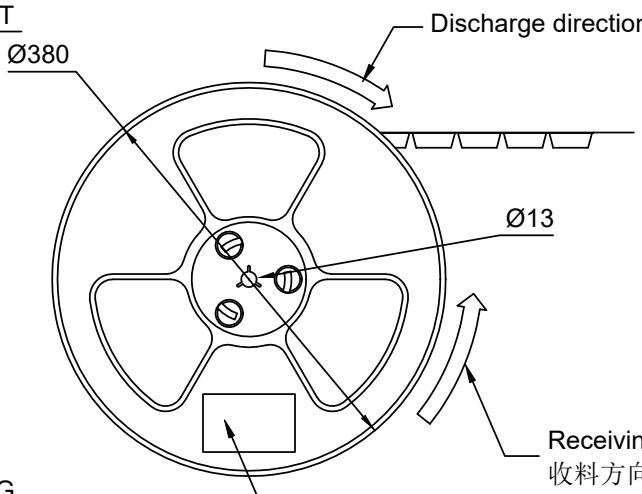

Cover tape peel strength:20~120g
剥离力量:20~120g
Peel speed:300mm/minute
剥离速度:300mm/minute

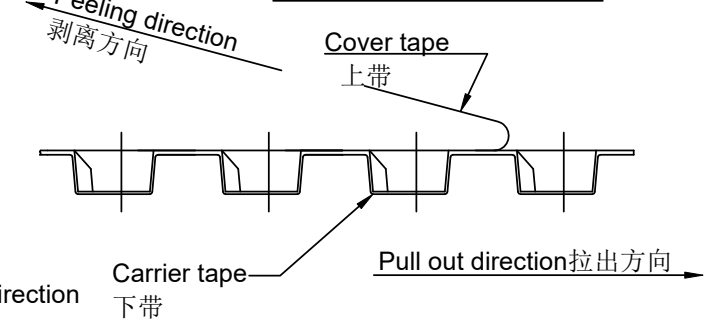

Single hole: None hole side
单孔：贴无链孔侧
Double hole: Elliptical hole side
双孔: 贴椭圆孔侧

Material detail diagram
材料明细示意图

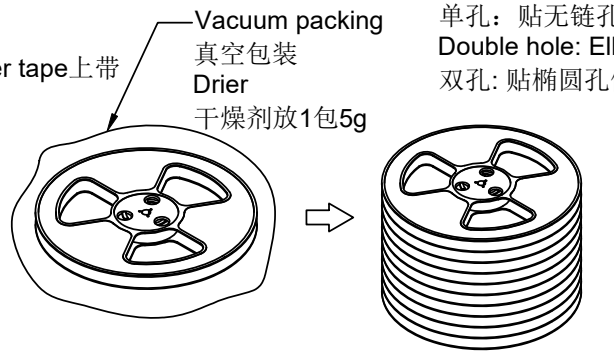

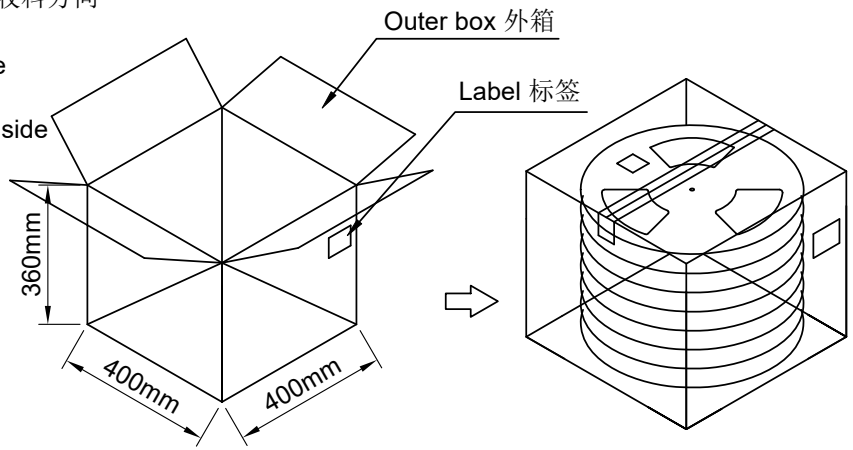

						一般公差	东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料　号：PK-2023WRS-XXHF-9TXXNR				
						.X ±0.35					名　称：2.00mm Connectors 90° Packing				
						.XX ±0.25									
2020/12/31	A	/	首次发行	/	杨金江	.XXX ±0.15	核　准	审　查	制　作	日　期	单位	比例	页次	版本	编号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核　准	X ° ±2° 视　角	杨金江	蒋小弟	滕　敏	2020/12/31	mm	1:1	1/2	A	A-203

RoHS | 本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范 | 包装图 | RD-1

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	REEL 卷 /PCS	CARTON 箱 /R	CARTON 箱 /PCS
ZD2023WRS-02HF	24	/	11.5	28.50	24.50	950	12	11400
ZD2023WRS-03HF								
ZD2023WRS-04HF								
ZD2023WRS-05HF								
ZD2023WRS-06HF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	950	9	8550
ZD2023WRS-07HF								
ZD2023WRS-08HF	44	40.4	20.2	48.50	44.50	950	7	6650
ZD2023WRS-09HF								
ZD2023WRS-10HF								
ZD2023WRS-11HF								
ZD2023WRS-12HF								
ZD2023WRS-13HF								
ZD2023WRS-14HF	56	52.4	26.2	60.50	56.50	950	5	4750
ZD2023WRS-15HF								

Applicable Product No. 适用产品料号	2023WRS-XXHF-9TSWNR

Pull out direction拉出方向

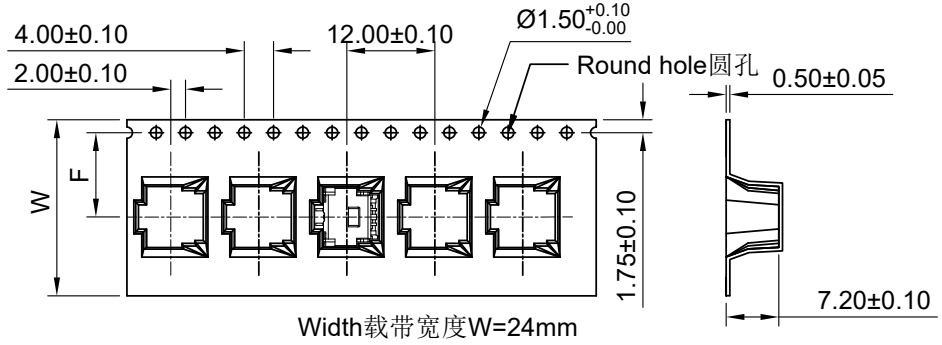

Width载带宽度W=24mm

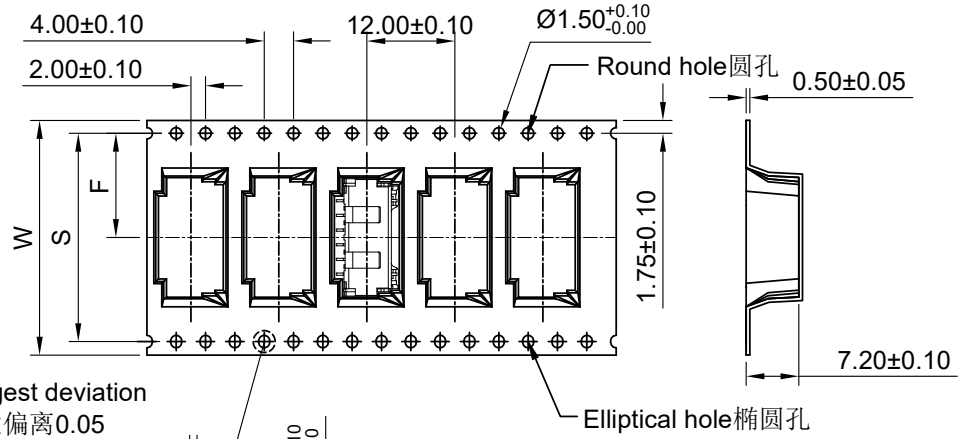

Width载带宽度W=32~56mm

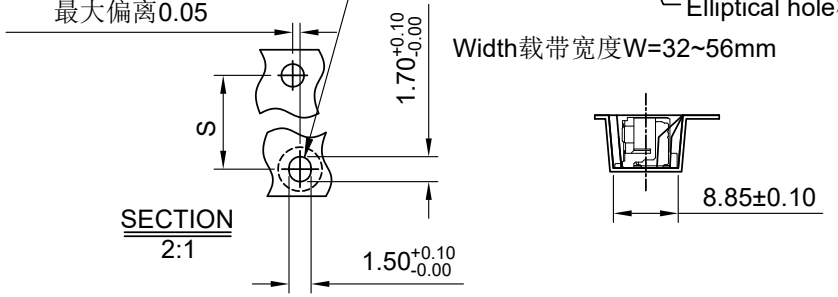

Notes:
1. Carrier camber is within 1mm In 100mm 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance ±0.2mm 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
3. Carrier tape materaial: PS,thinkess=0.50±0.05mm,color:lucency
   载带材质: PS, 厚度=0.50±0.05mm，颜色:透明色
4. Bracer materaial: PS,thinkess=0.40±0.05mm,color:lucency
   保护带材质: PS，厚度=0.40±0.05mm，颜色:透明色
5. Cover tape materaial: PET,Adhesive (lucency).
   上带材质: PET,冷封(透明色）.
6. Reel materaial: PS, color:blue.卷盘材质: PS，颜色:蓝色
7. Carton material:K=K, thickness:6~7mm.纸箱材质:K=K，纸箱厚度:6~7mm.

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
2020/12/31	A	/	首次发行	/	杨金江

一般公差: .X ±0.35; .XX ±0.25; .XXX ±0.15; X ° ±2°; 视角

东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD

核 准	审 查	制 作	日 期
杨金江	蒋小弟	滕 敏	2020/12/31

料 号: PK-2023WRS-XXHF-9TXXNR
名 称: 2.00mm Connectors 90° Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	2/2	A	A-203

东莞市思索连接器有限公司 WWW.SWB.TW APPROVED 研发中心 SWB Connectors Co.,Ltd.

RoHS | 本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范 | 包装图 | RD-1

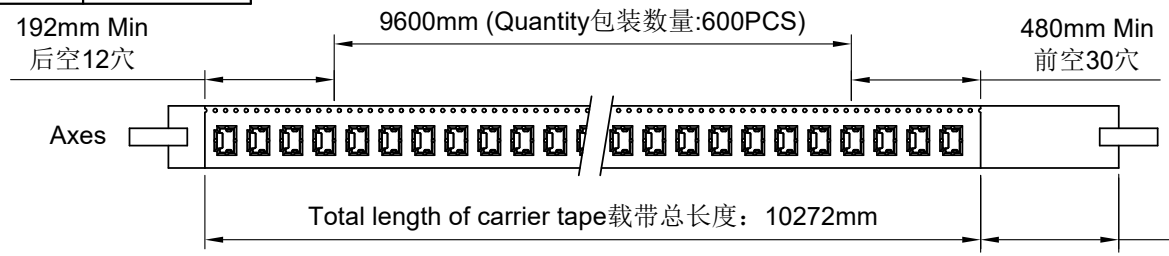

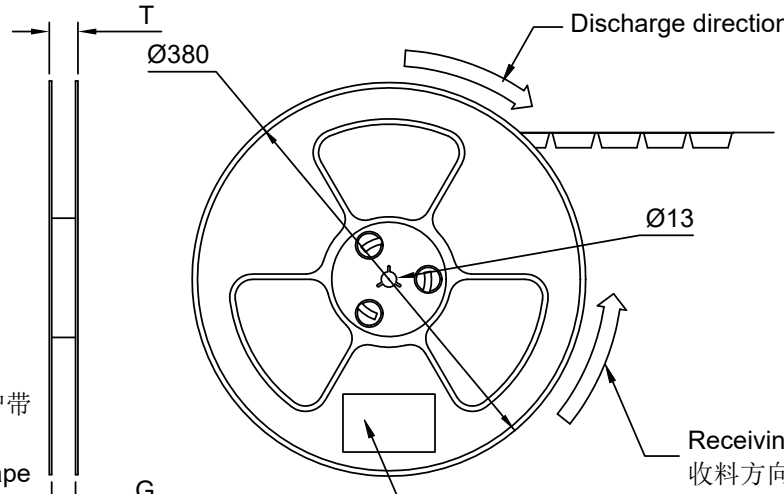

Cover tape peel strength:20~120g
剥离力量:20~120g
Peel speed:300mm/minute
剥离速度:300mm/minute

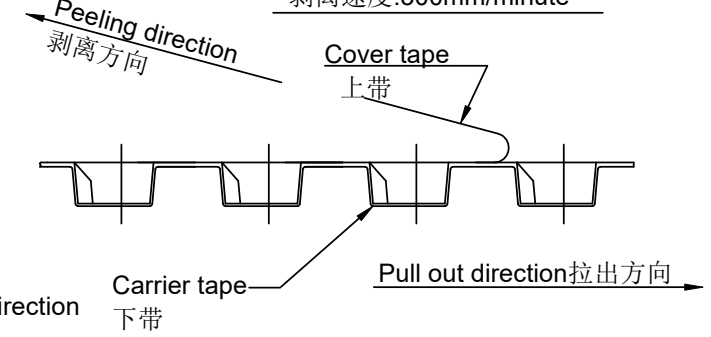



Material detail diagram
材料明细示意图

Single hole: None hole side
单孔：贴无链孔侧
Double hole: Elliptical hole side
双孔: 贴椭圆孔侧

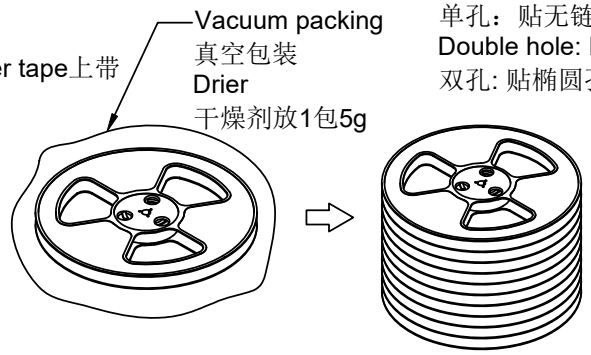

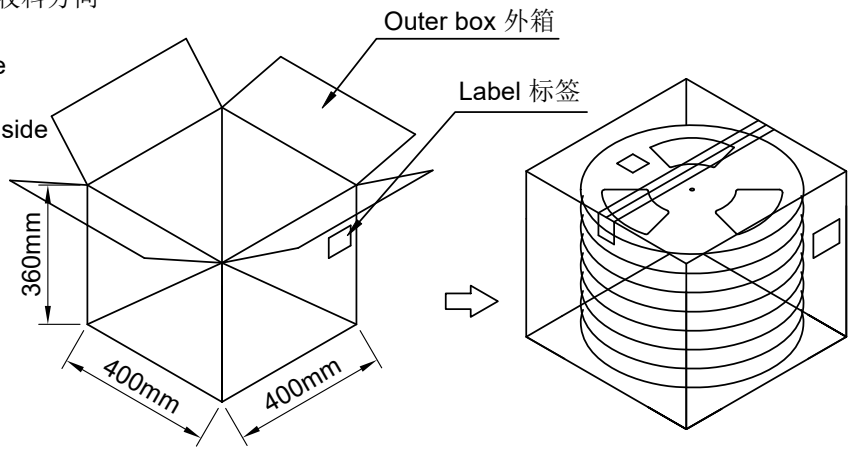

						一般公差	东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料　号：PK-2023WVS-XXHF-9TXXNR				
						.X ±0.35					名　称：2.00mm Connectors 180° Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X° ±2°									
2021/05/28	A	/	首次发行	/	杨金江	视　角	核　准	审　查	制　作	日　期	单位	比例	页次	版本	编号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核　准		杨金江	蒋小弟	滕　敏	2021/05/28	mm	1:1	1/2	A	A-361

RoHS | 本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范 | 包装图 | RD-1

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	REEL 卷 /PCS	CARTON 箱 /R	CARTON 箱 /PCS
ZD2023WVS-02HF	24	/	11.5	28.50	24.50	600	12	7200
ZD2023WVS-03HF								
ZD2023WVS-04HF								
ZD2023WVS-05HF								
ZD2023WVS-06HF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	600	9	5400
ZD2023WVS-07HF								
ZD2023WVS-08HF	44	40.4	20.2	48.50	44.50	600	7	4200
ZD2023WVS-09HF								
ZD2023WVS-10HF								
ZD2023WVS-11HF								
ZD2023WVS-12HF								
ZD2023WVS-13HF								
ZD2023WVS-14HF	56	52.4	26.2	60.50	56.50	600	5	3000
ZD2023WVS-15HF								

Applicable Product No. 适用产品料号	2023WVS-XXHF-9TSWNR

Pull out direction拉出方向

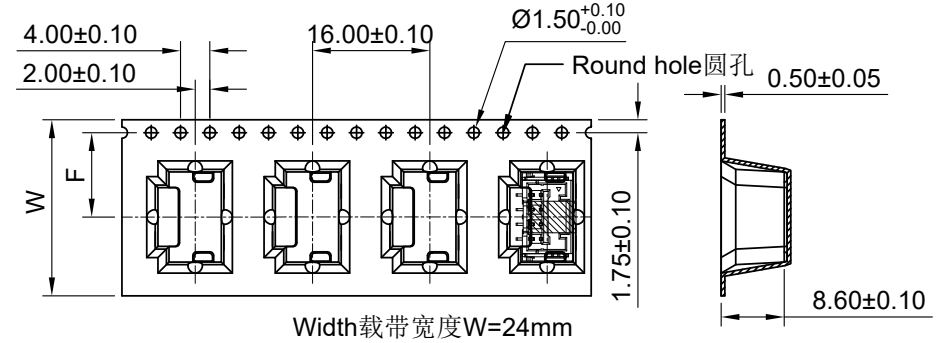

Width载带宽度W=24mm

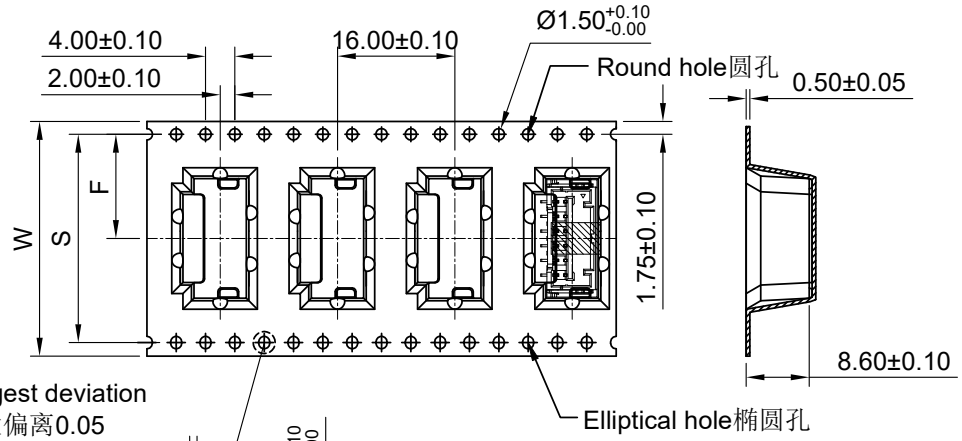

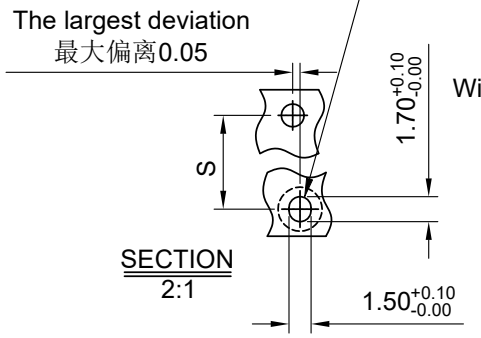

Width载带宽度W=32~56mm



Notes:
1. Carrier camber is within 1mm In 100mm 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance ±0.2mm 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
3. Carrier tape materaial: PS,thinkess=0.50±0.05mm,color:lucency
   载带材质: PS, 厚度=0.50±0.05mm，颜色:透明色
4. Bracer materaial: PS,thinkess=0.40±0.05mm,color:lucency
   保护带材质: PS，厚度=0.40±0.05mm，颜色:透明色
5. Cover tape materaial: PET,Adhesive (lucency).
   上带材质: PET,冷封(透明色）.
6. Reel materaial: PS, color:blue.卷盘材质: PS，颜色:蓝色
7. Carton material:K=K, thickness:6~7mm.纸箱材质:K=K，纸箱厚度:6~7mm.

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
2021/05/28	A	/	首次发行	/	杨金江

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X° ±2°
视 角

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

核 准	审 查	制 作	日 期
杨金江	蒋小弟	滕 敏	2021/05/28

料 号: PK-2023WVS-XXHF-9TXXNR
名 称: 2.00mm Connectors 180° Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	2/2	A	A-361